




PRODUIT

Code article	0385016C		
Désignation	Flacon 350 ml 28SP410 Blanc PE		
Col	28 SP 410		
Contenance	350 ml		
Matière(s)	PEHD		
Couleur	Blanc		
Prébouchage	Non		
Etiquetage	Non		


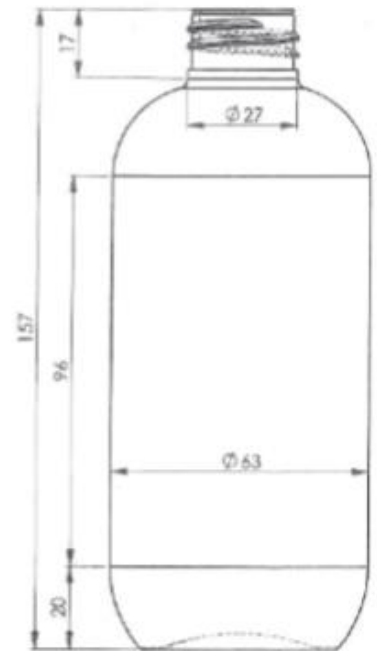


UTILISATION

Précautions d'usage	Nettoyer avant utilisation
Conditions de stockage	Température de stockage < 40°C Stocker dans un endroit sec et à l'abri de la lumière Cf fiche « Instruction pour la manipulation des palettes PET »
Conditions d'utilisation	Température de remplissage < 60°C

NORMES ET REGLEMENTS – Conforme :

- Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et déchets d'emballage.
- Code de l'environnement du 23/03/08 (partie réglementaire, livre V).
- Décret n°98/638 du 20 juillet 1998, Art. 4 (exigences liées à la présence de métaux lourds) relatifs aux exigences essentielles liées à l'environnement.
- Règlement (CE) 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

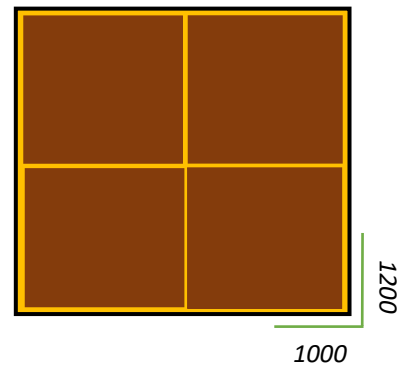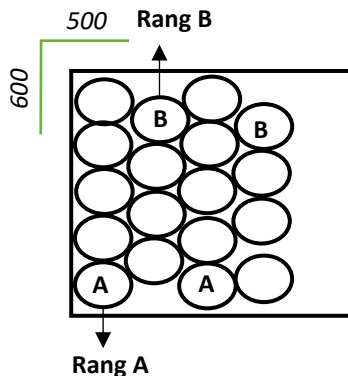

CONDITIONNEMENT

Nombre d'unités dans rang A	9	Palette (mm)	Palette perdue 1000 x 1200
Nombre d'unités dans rang B	9	Nombre de cartons par couche	4
Nombre de rangs A	5	Nombre de couches par palette	2
Nombre de rangs B	4	Unités par palette	1944
Unités par pack	81	Hauteur palette pleine (mm)	1156
Nombre de pack par carton	3	Poids net palette (kg)	59
Unités par carton	243	Poids brut palette (kg)	77
Poids brut carton (kg)	8,3	Nombre de coiffe	0

Les renseignements contenus dans cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date d'émission de cette fiche. Ces renseignements sont donnés de bonne foi et ne constituent pas une garantie de notre part. Ils n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne doivent, en aucun cas, se substituer aux essais préliminaires que l'utilisateur doit effectuer pour vérifier, dans chaque cas, l'adéquation du produit et de son emballage.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au produit sans préavis.
Ce document est la propriété exclusive de Temaplast, ne peut être reproduit sans l'autorisation écrite de notre part.

TEMAPLAST
ZA Escudier
19270 DONZENAC
Tél : 05.55.92.92.92. Ou
info@temaplast.com